

## AP8 रेट्रोफिट स्थापना मार्गदर्शिका

इस मार्गदर्शिका में एक मौजूदा पैनल माउंटेड MFD रिमोट डिस्प्ले को नए AP8 पैनल माउंटेड DigiTrak® Aurora™ डिस्प्ले द्वारा सही तरीके से बदलने का तरीका बताया गया है। कृपया शुरू करने से पहले इस मार्गदर्शिका को पूरा पढ़ें।

### चेतावनियाँ

! यह मार्गदर्शिका उन पेशेवर स्थापना करने वालों के लिए लक्षित है, जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव है। यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, तो कृपया स्थापना के लिए अपने डीलर से संपर्क करें।

! इस उपकरण को स्थापित करने से पहले ड्रिल रिग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें।

### प्रक्रिया

1. कंसोल के भीतरी के चार नट खोलें और उसके बाद MFD से चार बोल्ट निकालें। MFD निकालें और पॉवर व कोएक्सियल एंटीना केबलों का कनेक्शन निकालें।
2. **वैकल्पिक:** निम्न अनुभाग में बताए गए अनुसार कंसोल के बगल में एक नई TNC/TNC बल्कहेड फिटिंग स्थापित करें।
3. इस 4-पिन-से-8-पिन पॉवर एडेप्टर केबल को मौजूदा 4-पिन पॉवर केबल के साथ कनेक्ट करें।
4. 8-पिन कनेक्टर और नए कोएक्सियल एंटीना केबल को Aurora डिस्प्ले पर कनेक्ट करें।
5. नए कोएक्सियल एंटीना केबल को नए बल्कहेड फिटिंग के साथ कनेक्ट करें (यदि लागू हो)।
6. AP8 पर पहले से चारों कोनों में लगे हुए बोल्ट निकालें, स्टार व लॉक वॉशरों को जोड़ें, और डिस्प्ले स्थापित करें।


### एंटीना

**उन्नत** टेलीमीटरी प्रदर्शन के लिए मौजूदा 13 इंच व्हिप एंटीना और कोएक्सियल एंटीना केबल निकालें और इस रेट्रोफिट किट के साथ दिए गए नए एंटीना और केबल को स्थापित करें। यदि लंबे व्हिप वाला एंटीना पहले से स्थापित है तो इसका उपयोग जारी रखें।

**सर्वश्रेष्ठ** प्रदर्शन के लिए, नया एंटीना जिस तरह प्रदान किया गया है, उसी तरह उसे 90° दिशा में उपयोग करें, जो एक ऊर्ध्व, आगे की ओर सम्मुख सतह पर एक नए बल्कहेड फिटिंग में माउंट किया गया हो।

एंटीना को वापस सीधे कॉन्फिगरेशन में बदलने के लिए, एक  $\frac{5}{64}$  इंच (1.98 mm) ऐलन रेंच का उपयोग करें, इससे आधार का लॉकनट ढीला करें, एंटीना को आधार के शीर्ष पर बने छेद पर ले जाएँ, और नट को पुनः संरेखित करें।

### प्रारूपिक वायरिंग चित्र

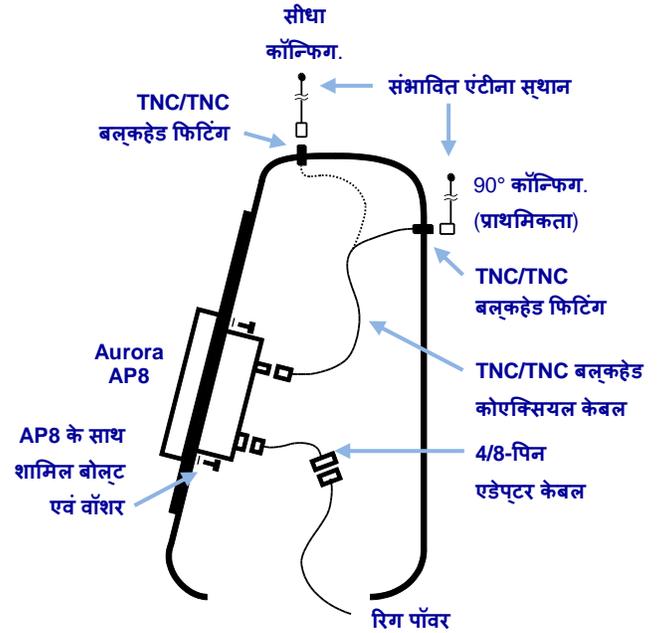

### किट की सामग्री

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. 13 इंच वाला TNC एंटीना             | पार्ट नं. 610-0143 |
| 2. TNC/TNC बल्कहेड कोएक्सियल केबल 1 m | पार्ट नं. 460-0045 |
| 3. एडेप्टर केबल, 4-पिन से 8-पिन AP8   | पार्ट नं. 460-0044 |
| 4. वॉशर पैकेट, स्टार                  | पार्ट नं. 302-0019 |
| 5. वॉशर पैकेट, लॉकिंग                 | पार्ट नं. 302-0492 |