

DigiTrak RD8 रिमोट डिस्प्ले ARES™, Falcon और F Series™ लोकेटर के साथ संगत है।



1. टचस्क्रीन
2. बाहरी एंटीना कनेक्शन
3. USB पोर्ट
4. पावर कनेक्टर
5. कवर लेनयार्ड
6. RAM® बॉल माउंट और आर्म
7. मैग्नेटिक बेस



अपने डिस्प्ले को myDCI™ पोर्टल पर रजिस्टर करें

myDCI.digital-control.com पर जाकर अपने उपकरण को रजिस्टर करें, ताकि वारंटी सक्रिय हो सके और लोकेशन ट्रैकिंग विकल्प चालू किए जा सकें।

फ्रीस्टैंडिंग डिस्प्ले को पावर और एंटीना से कनेक्ट करें

1. फ्रीस्टैंडिंग डिस्प्ले को ठोस धातु की सतह पर लगाएँ। तेज़ मैग्नेट गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं और दबने से चोट तथा उपकरण को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसमें कंप्यूटर डिस्क, क्रेडिट कार्ड और टेप जैसे मैग्नेटिक मीडिया को होने वाला नुकसान भी शामिल है।
2. फ्रीस्टैंडिंग एंटीना या ड्रिल रिग के बिल्ट-इन एंटीना की कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करें।
3. पावर स्रोत से कनेक्ट करें। डिस्प्ले को पावर से कनेक्ट करते ही वह चालू हो जाता है।
4. बेहतरीन सिग्नल के लिए एंटीना को ठोस धातु की सतह पर लंबवत रूप से लगाएँ, चारों ओर कम से कम 2 फीट (0.5 m) की खाली जगह रखें और यह सुनिश्चित करें कि लोकेटर तक सिग्नल के रास्ते में कोई रुकावट न हो। इसे दूसरे ज्यादा पावर वाले रेडियो उपकरणों के पास न रखें।

सॉफ्टवेयर अपडेट करें

अपने डिस्प्ले के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अपग्रेड सहित सॉफ्टवेयर अपडेट Wi-Fi® पर डाउनलोड करें, इसमें स्थिर मोबाइल हॉटस्पॉट भी शामिल हैं।

1. **सेटिंग्स** पर जाएँ, **सॉफ्टवेयर अपडेट**, पर टैप करें और फिर नेटवर्क चुनें।
2. पासवर्ड दर्ज करें। भविष्य के अपडेट के लिए नेटवर्क और पासवर्ड सेव हो जाते हैं।
3. कनेक्ट होने के बाद, डिस्प्ले अपडेट की जाँच करता है। अगर सॉफ्टवेयर अप-टू-डेट है, तो आप विंडो बंद कर सकते हैं। अगर अपडेट ज़रूरी है, तो **डाउनलोड और इंस्टॉल करें**, पर टैप करें और फिर अपडेट शुरू करें। अपडेट पूरा होने के बाद Wi-Fi डिस्कनेक्ट हो जाता है।

अपने डिस्प्ले को अपनी पसंद के अनुसार सेट करें

सेटिंग्स पर टैप करें और फिर वह विकल्प चुनें जिसे बदलना है।

- दूरी और गहराई की इकाइयाँ (इंच, दशमलव फीट या मेट्रिक)
- तापमान (फ़ारेनहाइट या सेल्सियस) और लाल व पीले अलर्ट स्तर सेट करें
- एनुलर दबाव (PSI, kPa या Bar) और लाल व पीले अलर्ट स्तर सेट करें
- पिच गेज (प्रतिशत या दशमलव)
- भाषाएँ
- डिस्प्ले स्क्रीन का लाइट या डार्क मोड
- तारीख और समय

आप जहाँ भी **और विकल्प** आइकन दिखाई दे, उसे टैप करके दबाए रखकर उस पैन या इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग पर जा सकते हैं।

टेलीमेट्री चैनल जाँचें

स्टेटस बार हर स्क्रीन पर दिखाई देता है और टेलीमेट्री चैनल दिखाता है। टेलीमेट्री चैनल लोकेटर से मेल खाना चाहिए। टेलीमेट्री बार सिग्नल की शक्ति दर्शाते हैं। टैप करके दबाए रखें **टेलीमेट्री** आइकन और टेलीमेट्री चैनल की सेटिंग पर जाएँ।

DigiTrak RD8


12:59PM



100%

बड़े गेज वाली स्क्रीन

DigiTrak लोकेटर से प्रसारित होने पर डेटा अपने आप प्रदर्शित होता है। किसी भी दूसरी स्क्रीन से वापस आने के लिए **ड्रिलिंग के दौरान** पर टैप करें और फिर **बड़े गेज** चुनें।

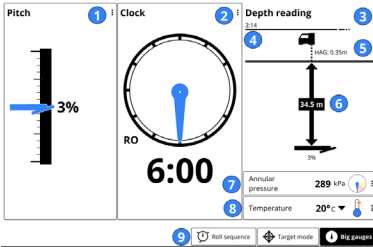

- गेज वाला पिच पैन
- 24-पोज़िशन वाली घड़ी वाला क्लॉक पैन (रोल ऑफ़सेट प्रदर्शित)
- गहराई रीडिंग पैन
- पिछली गहराई रीडिंग का टाइमर
- HAG™ (ज़मीन से ऊँचाई)
- लोकेटर से भेजी गई गहराई/अनुमानित गहराई की रीडिंग
- एनूलर दबाव
- ट्रांसमीटर का तापमान
- ड्रिलिंग के दौरान** वाली स्क्रीन (**बड़े गेज** चुने गए हैं)

जब लोकेटर लोकेट लाइन पर गहराई की रीडिंग भेजता है, तो **गहराई रीडिंग** पैन गहराई बार दिखाता है। यह HAG और ग्राउंड पिच भी दिखा सकता है।

डेटा 5 मिनट तक प्रदर्शित होता है और काउंटर बचे हुए समय को ट्रैक करता है। 5 मिनट के बाद डेटा की अवधि समाप्त हो जाती है। इसे फिर से देखने के लिए **पिछली गहराई रीडिंग** **फिर देखें** पर टैप करें।



अनुमानित गहराई की रीडिंग

जब लोकेटर FLP (फ्रंट लोकेट पॉइंट) पर अनुमानित गहराई की रीडिंग भेजता है, तो RD8 दूरी, गहराई और पिच बार दिखाता है। यह HAG और ग्राउंड पिच भी दिखा सकता है।

डेटा 5 मिनट तक प्रदर्शित होता है और काउंटर बचे हुए समय को ट्रैक करता है। 5 मिनट के बाद डेटा की अवधि समाप्त हो जाती है। इसे फिर से देखने के लिए **पिछली गहराई रीडिंग** **फिर देखें** पर टैप करें।



अगर ट्रांसमीटर से दूरी 10.7 m से ज़्यादा है, तो अनुमानित गहराई की रीडिंग उपलब्ध नहीं होती है। उपयोगिताओं या बाधाओं को पार करने के लिए स्थिति निर्धारित करने हेतु केवल अनुमानों का उपयोग न करें।



उन्नत सुविधाओं, जैसे **लक्ष्य मोड** और **रोल क्रम**, के निर्देशों के लिए DCI DigiGuide App में RD8 मैनुअल देखें।

DCI USA19625 62nd Ave S, Suite B103
Kent, WA 98032 USA

DCI.USA@digital-control.com

US & Canada
1.800.288.3610अंतरराष्ट्रीय
1.425.251.0559**DCI China**368 Xingle Road Huacao Town
Minhang District Shanghai 201107 China

DCI.China@digital-control.com

चीन
+86.400.100.8708अंतरराष्ट्रीय
+86.21.6432.5186**DCI India**Unit No. 1022, 10th Floor, DLF Tower B
Jasola District Center
New Delhi 110025 India

DCI.India@digital-control.com

भारत
+91.11.4507.0444अंतरराष्ट्रीय
+91.11.4507.0440**DCI Australia**2/9 Frinton Street
Southport QLD 4215 Australia

DCI.Australia@digital-control.com

ऑस्ट्रेलिया
+61.7.5531.4283अंतरराष्ट्रीय
+61.7.5531.2617**DCI Europe**Brückenstraße 2
97828 Marktheidenfeld Germany

DCI.Europe@digital-control.com

यूरोप
+49.9391.810.6100अंतरराष्ट्रीय
+49.9391.810.6109**DCI Philippines**404-405 Energy Opt. Bldg Prime St, Madrigal
Business Park 2
Alabang Muntinlupa City, 1780 Philippines

DCI.Philippines@digital-control.com

फिलीपींस
(02) 79802647अंतरराष्ट्रीय
+632-79802647

विस्तृत जानकारी के लिए, अपने मोबाइल डिवाइस पर **DCI DigiGuide App** इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें और हमारे DigiTrak® प्रशिक्षण वीडियो देखें: www.YouTube.com/DCIKent.

अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया अपने स्थानीय DCI ऑफिस या यू.एस. कस्टमर सर्विस से +1.425.251.0559 पर संपर्क करें।



इस उत्पाद के उपयोग पर प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। उत्पाद-विशिष्ट CE अनुरूपता घोषणाओं, क्षेत्रीय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और पावर विनिर्देशों, प्रतिबंधों या परमिट आवश्यकताओं के लिए digital-control.com/compliance पर जाएँ।

इस विस्तृत RED Art. 3.3 सुरक्षा और गोपनीयता गाइड में सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने, यूनिट के मालिक का रजिस्ट्रेशन करने और चोरी की ट्रैकिंग सक्रिय करने के निर्देश शामिल हैं। यह गाइड DCI DigiGuide App के प्रोडक्ट मैनुअल, QSG और सुरक्षा कार्ड में उपलब्ध है। इन दस्तावेजों और अन्य उत्पाद-विशिष्ट नियामक दस्तावेजों को हमारी वेबसाइट digital-control.com/support से डाउनलोड करें। दस्तावेज अनुवाद अनुरोधों, अतिरिक्त उत्पाद अनुपालन सहायता, विशेष साइबर सुरक्षा संबंधी पूछताछ या इस डिवाइस से जुड़ी किसी संदिग्ध सुरक्षा घटना की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत हमारी अनुपालन टीम से यहाँ संपर्क करें: productcompliance@digital-control.com.

DCI Logo, Digital Control और DigiTrak पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं, जबकि ARES, DigiGuide, F Series, HAG, myDCI और RD8, Digital Control Incorporated के कॉमन लॉ ट्रेडमार्क हैं। RAM, OC Mounts का पंजीकृत ट्रेडमार्क है। Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® का पंजीकृत ट्रेडमार्क है। अतिरिक्त ट्रेडमार्क पंजीकरण लंबित हैं। इस गाइड में शामिल उत्पाद पर अमेरिकी और विदेशी पेटेंट लागू होते हैं। विवरण के लिए digital-control.com/legal पर जाएँ।